


Fohhn

# Arc

## AS-10

Subwoofer pasivo para instalaciones fijas, 2 × 6,5", 300 W, 120 dB SPL máx., 40 Hz - 500 Hz, 440 × 250 × 380 mm

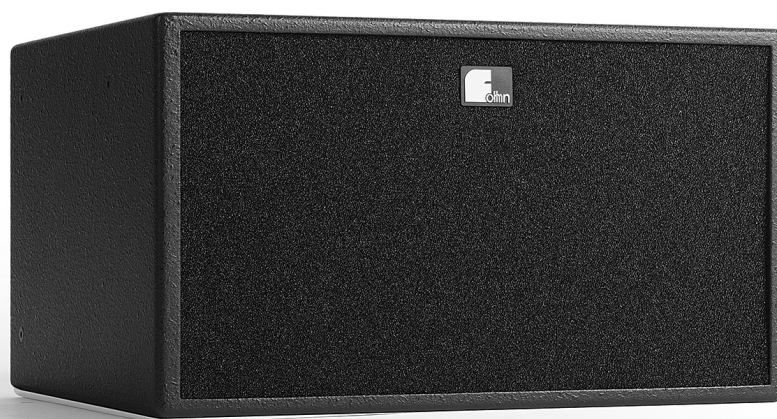

# Arc AS-10

El AS-10 es un subwoofer pasivo muy compacto para instalaciones fijas. Es el complemento óptimo para los altavoces compactos de rango completo de las series Arc, Linea y Integrato. Impresiona por su reproducción precisa de las frecuencias graves y su capacidad de alto rendimiento a pesar de sus pequeñas dimensiones.



## Main features

- 2 x 6,5" driver de larga excursión
- Potencia nominal de 300 W
- Caja ventilada con diseño de puerto no turbulento (Fohhn NTP)
- SPL máximo: 120 dB
- Conexiones: 2 x terminal de 4 pines
- Caja de madera de alta calidad (abedul multiplexado)
- Disponible en colores RAL Classic, NCS o Pantone bajo pedido
- Disponible opcionalmente con revestimiento de PU resistente a la intemperie
- Varias opciones de montaje
- Para garantizar el rendimiento y la seguridad de funcionamiento, se requieren amplificadores de sistema Fohhn que incluyan el preajuste correcto de los altavoces.



Disponible con las siguientes opciones de color



Negro



Blanco

Equipado con las siguientes tecnologías Fohhn



Colores especiales opcionales



Resistente al impacto de la bola

# Datos técnicos

## Electroacoustic features

acoustic design	vented design
power rating (nominal)	300 watts
components	2 x 6.5" long excursion, neodymium
maximum SPL	120 dB
frequency range	40 Hz – 500 Hz
nominal impedance	4 ohms

## Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 x 4-pin terminal
dimensions (w x h x d)	440 x 250 x 380 mm
weight	9 kg
standard colours	textured paint, black
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	6 x M8 thread

## Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

potencia nominal/programática: según la norma IEC-60268-5 (larga duración/corta duración)

potencia nominal (pico); SPL máximo: pico, 20 ms con señal de ruido rosa filtrada en paso de banda según la norma IEC 60268-2 a una octava por encima del límite inferior de la gama de frecuencias, con preajuste del altavoz

gama de frecuencias: -10 dB en condiciones de semiespacio anecoico con preajuste del altavoz

peso: peso neto sin equipamiento opcional

**Fohhn Audio AG**  
**Großer Forst 15**  
**72622 Nuertingen**  
**Alemania**

**Teléfono +49 7022 93323-0**  
**Fax +49 7022 93324-0**  
**[www.fohhn.com](http://www.fohhn.com)**  
**[info@fohhn.com](mailto:info@fohhn.com)**

