



# EasyPort

## FP-22 modular

Zasilany bateryjnie głośnik do mowy i muzyki, 8" / 1", 60 W, 65 Hz - 20 kHz, 117 dB SPL maks., ok. 240 × 510 × 270 mm

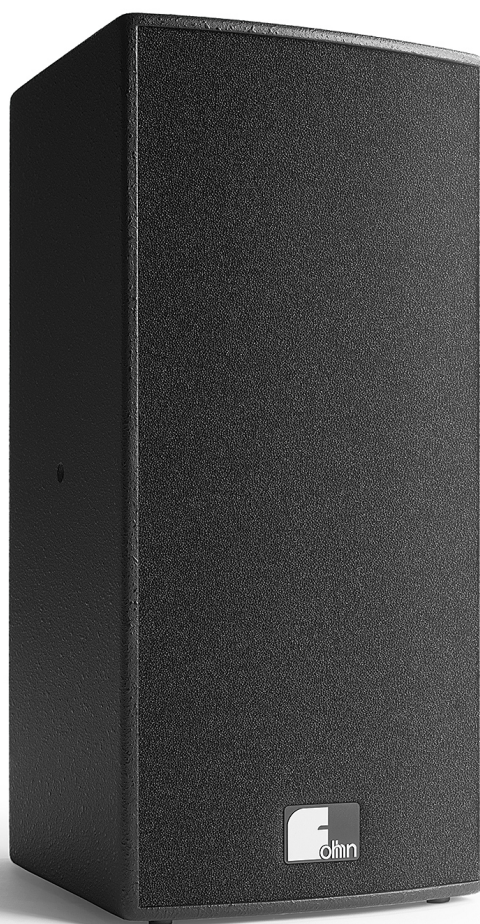

# EasyPort FP-22 modular

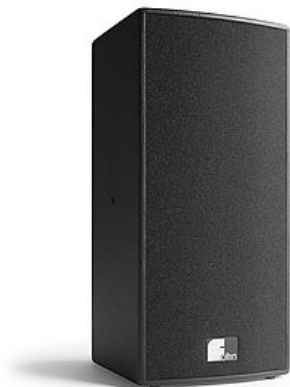

Strona EasyPort FP-22 to przenośny, zasilany bateriami głośnik do bezprzewodowej transmisji głosu i muzyki o wysokiej jakości. EasyPort jest gotowy do pracy w ciągu dwóch minut i może być obsługiwany bez wcześniejszej wiedzy technicznej. Posiada liczne opcje połączeń i jest opcjonalnie dostępny ze zintegrowanym odbiornikiem radiowym i Bluetooth.

## Main features

- Do 20 godzin pracy na jednym cyklu ładowania akumulatora
- Zintegrowana ładowarka z trybem szybkiego ładowania
- Zintegrowany 4-kanalowy mikser z 2-pasmowym EQ
- Złącza XLR i RCA oraz wyjście Speakon dla FP-22 passive
- Doskonale dopasowane komponenty głośników 8" / 1" typu short horn
- Sterowany procesorem wzmacniacz o mocy 60 W o wysokiej sprawności
- SPL max. 117 dB
- Optymalizacja dla doskonałej zrozumiałości mowy
- Opcjonalna instalacja do dwóch odbiorników radiowych (9,5")
- Nowość: Dostępny z wbudowanym odbiornikiem Bluetooth do parowania ze smartfonami itp.
- Odtwarzacz CD już niedostępny!



Dostępne z następującymi opcjami kolorystycznymi



Czarny

Wyposażony w następujące technologie Fohhn



Kolory  
specjalne  
opcjonalnie

Szczegółowe informacje na temat wszystkich technologii Fohhn, opcji kolorystycznych i połączeń można znaleźć na stronie [www.fohhn.com/en/technologies](http://www.fohhn.com/en/technologies)

# Dane techniczne

## Electroacoustic features

acoustic design	active, battery-powered loudspeaker system 2-way, vented design
components	8" / 1" compression driver with short horn
maximum SPL	117 dB
frequency range	65 Hz – 20 kHz
operational mode	active, battery or AC power operation, Class-H
nominal dispersion (h × v)	100° × 100°

## Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
dimensions (w × h × d)	approx. 240 × 510 × 270 mm
speaker stand pole	integral, ø 36 mm
weight	approx. 13.5 kg
standard colours	textured paint, black
handles	1 handle
front design	acoustic foam
mounting points	2 × M8 thread for U-bracket

## Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
wireless microphone system	built-in 1 – 2 × 9.5" wireless receiver
Bluetooth	Integrated Bluetooth receiver with USB and SD slot

## Electronic features

amplifier power	60 W
EQ	bass, treble (shelving)
processor function	autolimiter / subsonic automatic proximity filter

## Connections

output for FP-22 passive	Speakon NL-4
12V output	12V DC out for external equip., pin ø 2,1 mm
outputs (for recording or stacking)	2 × line RCA jacks / 600 ohms, 1 × XLR sym.
phantom power	12 volts
mixer inputs	2 × ext. mic sym. 2 kOhm, 1 × int. wireless mic 10 kOhm, 2 × line RCA 10 kOhm, 1 × line XLR sym.
line outputs	XLR socket
line inputs	2 × RCA, stereo sum to mono

## Power supply

230 V AC	integrated power supply for recharging, IEC cable
fuse	1A MTR (5 × 20 mm)
rechargeable battery	12 V / approx. 7,2 Ah
operation time approx. (speech / music)	8 – 18 hours

moc znamionowa (szczytowa); maksymalny SPL: szczytowy, 20 ms z pasmowo filtrowanym sygnałem szumu różowego zgodnie z normą IEC 60268-2 o jedną oktawę powyżej dolnej granicy zakresu częstotliwości, z ustawionym wstępnie głośnikiem  
pasmo przenoszenia: -10 dB w warunkach bezdechowych z ustawionym wstępnie głośnikiem  
waga: waga netto bez wyposażenia opcjonalnego  
nominalna dyspersja: -6 dB w stosunku do głównej osi dyspersji

**Fohhn Audio AG**  
**Großer Forst 15**  
**72622 Nuertingen**  
**Niemcy**

**Telefon +49 7022 93323-0**  
**Faks +49 7022 93324-0**  
**[www.fohhn.com](http://www.fohhn.com)**  
**[info@fohhn.com](mailto:info@fohhn.com)**

