



EasyPort

FP-22 modular

Altoparlante a batteria per parlato e musica, 8" / 1", 60 W, 65 Hz - 20 kHz, 117 dB SPL max., circa 240 × 510 × 270 mm

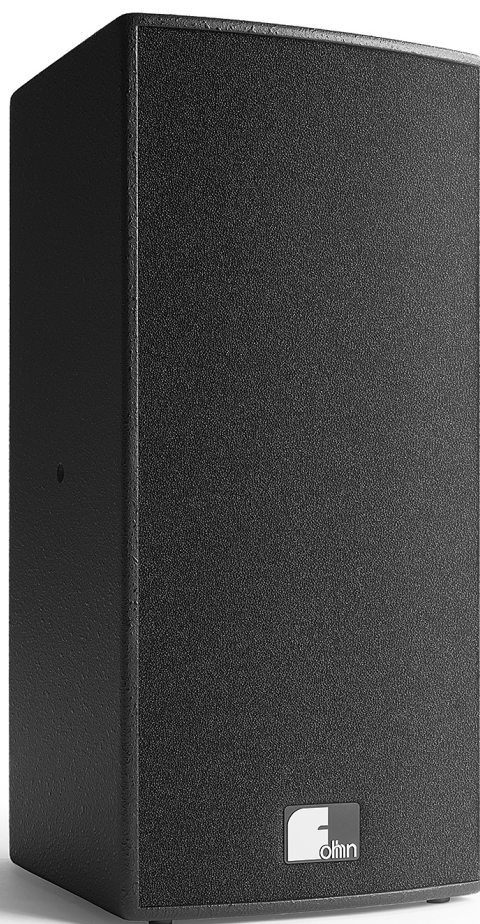

EasyPort FP-22 modular

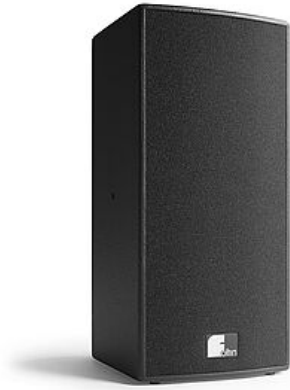

L'FP-22 EasyPort FP-22 è un altoparlante portatile alimentato a batteria per la trasmissione wireless di voce e musica di alta qualità. EasyPort L'FP-22 è pronto per l'uso in due minuti e può essere utilizzato senza alcuna conoscenza tecnica preliminare. Dispone di numerose opzioni di connessione ed è disponibile come optional con ricevitore radio integrato e Bluetooth.

Main features

- Fino a 20 ore di utilizzo con un solo ciclo di carica della batteria
- Caricabatterie integrato con modalità di ricarica rapida
- Mixer integrato a 4 canali con EQ a 2 bande
- Connettori XLR e RCA, nonché uscita Speakon per il collegamento con la rete di distribuzione. FP-22 passive
- Componenti dei diffusori a tromba corta da 8" / 1" perfettamente abbinati
- Amplificatore da 60 W controllato da processore ad alta efficienza
- SPL max. 117 dB
- Ottimizzato per un'eccellente intelligibilità del parlato
- Installazione opzionale di un massimo di due ricevitori radio (9,5")
- Nuovo: Disponibile con ricevitore Bluetooth integrato per l'accoppiamento con smartphone, ecc.
- Lettore CD non più disponibile!



Disponibile con le seguenti opzioni di colore



Nero

Dotato delle seguenti tecnologie Fohhn



Colori speciali
opzionali

Per informazioni dettagliate su tutte le tecnologie Fohhn, le opzioni di colore e i collegamenti, visitare il sito www.fohhn.com/en/technologies.

Dati tecnici

Electroacoustic features	
acoustic design	active, battery-powered loudspeaker system 2-way, vented design
components	8" / 1" compression driver with short horn
maximum SPL	117 dB
frequency range	65 Hz – 20 kHz
operational mode	active, battery or AC power operation, Class-H
nominal dispersion (h × v)	100° × 100°

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
dimensions (w × h × d)	approx. 240 × 510 × 270 mm
speaker stand pole	integral, ø 36 mm
weight	approx. 13.5 kg
standard colours	textured paint, black
handles	1 handle
front design	acoustic foam
mounting points	2 × M8 thread for U-bracket

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
wireless microphone system	built-in 1 – 2 × 9.5" wireless receiver
Bluetooth	Integrated Bluetooth receiver with USB and SD slot

Electronic features	
amplifier power	60 W
EQ	bass, treble (shelving)
processor function	autolimiter / subsonic automatic proximity filter

Connections	
output for FP-22 passive	Speakon NL-4
12V output	12V DC out for external equip., pin ø 2,1 mm
outputs (for recording or stacking)	2 × line RCA jacks / 600 ohms, 1 × XLR sym.
phantom power	12 volts
mixer inputs	2 × ext. mic sym. 2 kOhm, 1 × int. wireless mic 10 kOhm, 2 × line RCA 10 kOhm, 1 × line XLR sym.
line outputs	XLR socket
line inputs	2 × RCA, stereo sum to mono

Power supply

230 V AC	integrated power supply for recharging, IEC cable
fuse	1A MTR (5 × 20 mm)
rechargeable battery	12 V / approx. 7,2 Ah
operation time approx. (speech / music)	8 – 18 hours

potenza nominale (picco); SPL massimo: picco, 20 ms con segnale di rumore rosa filtrato in banda secondo IEC 60268-2 a un'ottava sopra il limite inferiore della gamma di frequenza, con altoparlante preimpostato

gamma di frequenza: -10 dB in condizioni di semispazio anecoico con altoparlante preimpostato

peso: peso netto senza apparecchiature opzionali

dispersione nominale: -6 dB rispetto all'asse di dispersione principale

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Germania

Telefono +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

