


Fohhn

X Series


XT-33

用于移动应用的无源全频扬声器，12英寸/1英寸，500瓦，最大声压级130分贝，约380 × 590 × 390毫米。

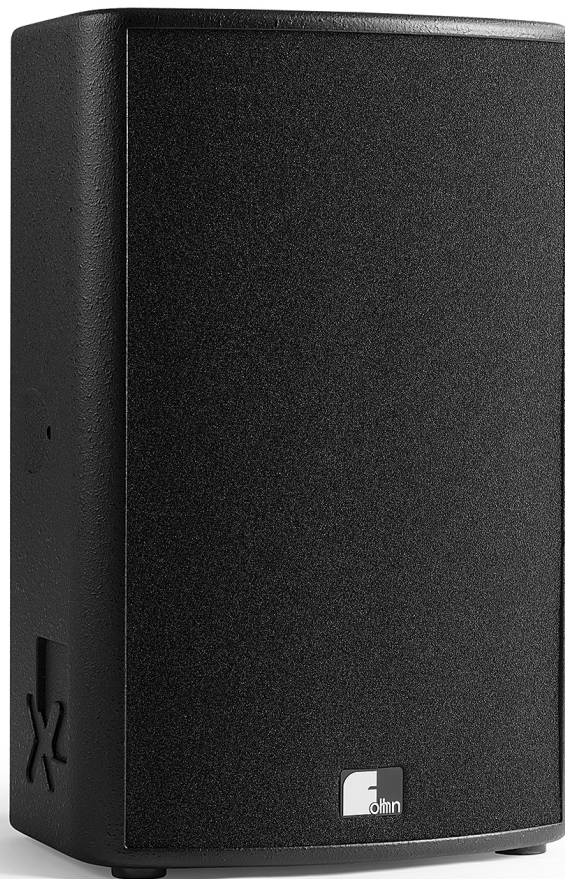

X Series XT-33

是一款功能强大的无源音箱，适合移动使用。XT-33是一款功能强大的无源音箱，适合移动使用。与X系列的所有顶级产品一样，它作为全频扬声器、舞台监听、近场补声或与Fohhn超低频扬声器组成的系统都能提供一流的声音。坚固的外壳由多层桦木夹板制成，具有耐用的漆面，是为演出路上的艰难环境而设计。

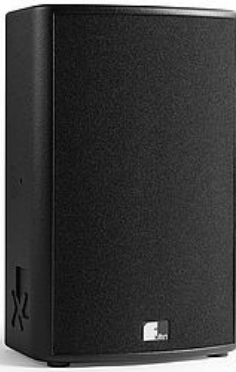

Main features

- 单元配置：12"低频单元 / 1"高音单元
- 电子高频保护
- 额定功率：500W
- 额定阻抗：8欧姆
- 最大声压级: 130 dB
- 覆盖角度：90°×60°（H×V）
- 连接：4 × Speakon
- 内置法兰盘安装和安全吊环螺栓
- 重量轻，只有19公斤
- 可根据要求提供RAL经典色、NCS色或Pantone色
- 有防风雨的PU涂层可选
- 适合移动使用的多功能配件
- 为了确保性能和操作安全，需要使用包括正确的扬声器预置的Fohhn系统放大器。



有以下颜色可供选择



黑色

配备了以下Fohhn技术



特殊颜色可选

技术数据

Electroacoustic features

acoustic design	passive loudspeaker, 2-ways, rotatable Constant Directivity Horn
power rating (nominal)	500 watts
power rating (peak)	900 watts
components	12" / 1" CD fully neodymium
maximum SPL	130 dB
frequency range	55 Hz – 20 kHz
nominal impedance	8 ohms
nominal dispersion (h × v)	90° × 60°

Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
connectors	4 × NL4 Neutrik Speakon
dimensions (w × h × d)	approx. 380 × 590 × 390 mm
angle for monitor set-up	55°
speaker stand pole	integrated, Ø 36 mm
weight	approx. 19 kg
standard colours	textured paint, black
handles	2 edge handles
EN 54-24	0
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	mounting threads for U-bracket, safety-eyelet on the back

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

CAAD simulation data

simulation data	Fohhn Designer
-----------------	----------------

额定功率（标称/程序）：根据IEC-60268-5（长期/短期）

额定功率（峰值）；最大声压级：峰值，20毫秒，带通滤波粉红噪声信号，根据IEC 60268-2，在频率范围下限以上一个八度，使用扬声器预设

频率范围：在消声半空间条件下，使用扬声器预设

重量：净重，不含可选设备

额定色散：与主色散轴相比-6dB

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
德国

电话 +49 7022 93323-0
传真 +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

